



Fornuizen gas / electrisch



Kookplaten en fornuizen

Geheel uitgevoerd in roestvrijstaal AiSi304. Bovenoppervlak uit extra dik roestvrijstaal, afgewerkt met ronde hoeken. Alle apparaten zijn zeer robuust gebouwd en naadloos samen te bouwen tot een functioneel geheel.

Electrisch

Ontworpen voor optimaal gebruiksgemak en eenvoudige reiniging. Bovenoppervlak gesloten of uitgevoerd met uitneembare morspannen

Gasbranders

Robuust uitgevoerde pandragers
Atmosferische branders van gietijzer met geëmailleerde branderdekseksels. Krachtige branders in 3 capaciteiten; 3,5 kW, 5,5 kW en 7,0 kW voor het koken op hoog vuur of op een laag pitje.
Diepgetrokken uitneembare roestvrijstalen morspannen met ronde hoeken onder de branders voor het opvangen van gemorste etenswaren.

Glas keramische kookplaten

Glas-keramische platen met 2 of 4 kookzones met een diameter van 250mm. of 300 mm. voor verschillende pangroottes. Iedere kookzone is individueel regelbaar.

Inductie kookplaten

Efficiënt koken met inductie! Zeer snelle warmteoverdracht. Individueel regelbaar en traploos instelbare kookzones van elk 5.0 kW. Bijna het hele oppervlak van de kookplaat is effectief te gebruiken.
Geeft een geringe hitteafdracht naar de omgeving en draagt dus bij aan een prettig werkklimaat in de keuken.
Door de gladde afwerking is de inductie kookplaat heel gemakkelijk schoon te maken



Efficiënte gasbranders met hoge capaciteit



Ovens

Ovens met uitneembare geleide-rails voor roosters of bakblikken. Dit geeft de mogelijkheid om op drie verschillende niveau's te koken, bakken of braden. Iedere oven wordt geleverd met 1 rooster en 1 bakblik.

Gasovens

De oven wordt verwarmd door een atmosferische brander 6,5 kW (700 lijn) of 8,6 kW (900 lijn)
Met regelbare thermostaat. Temperatuurbereik: 100 - 300 °C.
Uitgerust met een piëzo ontsteking.

Electrische ovens

Conventionele electrische ovens


De oven wordt verwarmd door twee elementen met een capaciteit van 3,1 kW(600 lijn), 4,5 kW(700 lijn), of 5,0 kW (900 lijn). De elementen zijn onder en boven in de oven geplaatst. Individueel te bedienen door twee thermostaatknoppen. Temperatuurbereik: 100 - 300 °C.
Met ingebouwde veiligheidsthermostaten tegen oververhitting.

Convectie ovens

De oven wordt verwarmd door drie elementen, geplaatst onder, boven en achter in de ovenruimte met een capaciteit van totaal 6,7 kW.
Achterin de oven een ventilator. Temperatuurbereik: 100 - 300 °C.




Convectie oven

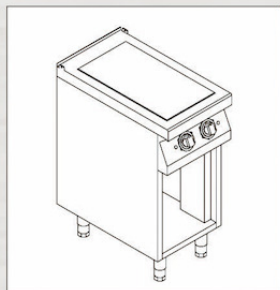


ESI-T27/PB
ESI-T29/PB





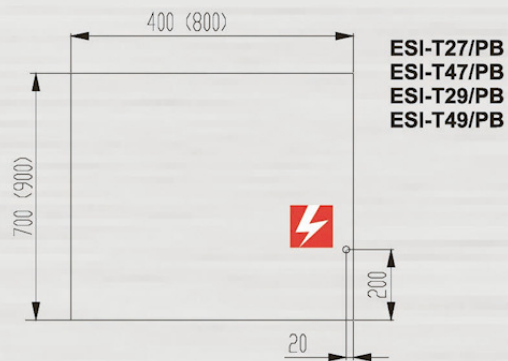

ESI-T47/PB
ESI-T49/PB




Aansluiting

 Elektrisch

Lijn	Model	Art. nr.	Afmetingen	Capaciteit			Spanning	
				Kook-zones		Totaal		
			Apparaat	5 kW	7 kW	kW	A	
KOGAST 700	ESI-T27/PB 	50966	400x700x900	2 x Ø 220	—	10	400V 3N AC	10,9
	ESI-T47/PB 	50967	800x700x900	4 x Ø 220	—	20	400V 3N AC	21,7
KOGAST 900	ESI-T29/PB 	50968	400x900x900	2	—	10	400V 3N AC	17,4
	ESI-T49/PB 	50969	800x900x900	—	4	28	400V 3N AC	21,7

Aansluiting:  -Elektrisch

Kookplaten / fornuizen / fornuizen met oven - Electrisch



ES-40



ES-60



ES-80



ES-T27/P



ES-T47/P ES-T49/P




ES-T47/1(K) ES-T49/1(K)




ES-T67/P
ES-T69/P



ES-T67/1(K)-O
ES-T69/1(K)-O



ESK-T27/P
ESK-T29/P



ESK-T47/P
ESK-T49/P



ESK-T47/1(K)
ESK-T49/1(K)




ESK-T69/1-O




ESC-T47/P
ESC-T49/P



ESC-T47/1(K)
ESC-T49/1(K)




ES-40
ES-60
ES-80



ES-T27/P
ES-T47/P
ES-T47/1(K)
ES-T49/P
ES-T49/1(K)



ESK-T27/P
ESK-T47/P
ESK-T47/1(K)
ESK-T29/P
ESK-T49/P
ESK-T49/1(K)



ES-T67/P
ES-T67/1(K)-O
ES-T69/P
ES-T69/1-O
ESK-T69/1-O
ES-T69/1K-O


Aansluiting:

- Electrisch


Lijn	Model	Art.nr.	Afmetingen		Capaciteit						Spanning	A	
					kookplaten				Oven	Totaal			
			Apparaat	Oven	2 kW	2,5 kW	4 kW	glas keramische kookplaat kW					kW
KOGAST 600	ES-40	16907	400x600x340	-	1 x \varnothing 220 1 x \varnothing 180	-	-	-	-	4	230V AC	17,4	
	ES-60	15718	600x600x340	-	2 x \varnothing 220 2 x \varnothing 180	-	-	-	-	8	400V 3N AC	17,4	
	ES-80	29279	800x600x340	-	2 x \varnothing 220 2 x \varnothing 180	-	-	-	-	8	400V 3N AC	17,4	
	EP-80	25429	800x540x575	540x410x300 GN 1/1	-	-	-	-	-	3,15	3,15	230V AC	13,7
KOGAST 700	ES-T27/P	55822	400x700x900	-	-	2	-	-	-	5	400V 2N AC	10,9	
	ES-T47/P	55824	800x700x900	-	-	4	-	-	-	10	400V 3N AC	21,7	
	ES-T47/1	55827	800x700x900	540x530x300 GN 1 1/2	-	4	-	-	-	4,5	14,5	400V 3N AC	21,7
	ES-T47/1K	55830	800x700x900	540x480x300 GN 1 1/2	-	4	-	-	-	6,7	16,7	400V 3N AC	28,3
	ESK-T27/P	55823	400x700x900	-	2	-	-	-	-	4	400V 2N AC	8,7	
	ESK-T47/P	55825	800x700x900	-	4	-	-	-	-	8	400V 3N AC	17,4	
	ESK-T47/1	55828	800x700x900	540x530x300 GN 1 1/2	4	-	-	-	-	4,5	12,5	400V 3N AC	19,6
	ESK-T47/1K	55831	800x700x900	540x480x300 GN 1 1/2	4	-	-	-	-	6,7	14,7	400V 3N AC	23,9
	ESC-T47/P	55826	800x700x900	-	-	-	-	4x2,5 (1,1)	-	10	400V 3N AC	21,7	
	ESC-T47/1	55829	800x700x900	540x530x300 GN 1 1/2	-	-	-	4x2,5 (1,1)	4,5	14,5	400V 3N AC	21,7	
	ESC-T47/1K	55832	800x700x900	540x480x300 GN 1 1/2	-	-	-	4x2,5 (1,1)	6,7	16,7	400V 3N AC	28,3	
	ES-T67/P	55833	1200x700x900	-	-	6	-	-	-	15	400V 3N AC	21,7	
	ES-T67/1-O	55834	1200x700x900	540x530x300 GN 1 1/2	-	6	-	-	4,5	19,5	400V 3N AC	32,6	
	ES-T67/1K-O	55835	1200x700x900	540x480x300 GN 1 1/2	-	6	-	-	6,7	21,7	400V 3N AC	32,6	
KOGAST 900	ES-T49/P	56482	800x900x900	-	-	4	-	-	-	10	400V 3N AC	21,7	
	ES-T49/1	56483	800x900x900	540x730x300 GN 2/1	-	4	-	-	5,9	15,9	400V 3N AC	25,6	
	ES-T49/1K	56484	800x900x900	540x680x300	-	4	-	-	6,6	16,6	400V 3N AC	28,3	
	ES-T69/P	55889	1200x900x900	-	-	6	-	-	-	15	400V 3N AC	21,7	
	ES-T69/1-O	55890	1200x900x900	540x730x300	-	6	-	-	5,9	20,9	400V 3N AC	32,6	
	ES-T69/1K-O	56485	1200x900x900	540x680x300	-	1	1	-	-	6,5	400V 2N AC	32,6	
	ESK-T29/P	55881	400x900x900	-	-	6	-	-	6,6	21,6	400V 3N AC	17,4	
	ESK-T49/P	55882	800x900x900	-	-	2	2	-	-	13	400V 3N AC	21,7	
	ESK-T49/1	55884	800x900x900	540x730x300 GN 2/1	-	2	2	-	5,9	18,9	400V 3N AC	28,3	
	ESK-T49/1K	55886	800x900x900	540x680x300	-	2	2	-	6,6	19,6	400V 3N AC	28,7	
	ESK-T69/1-O	55887	1200x900x900	540x730x300 GN 2/1	-	-	6	-	5,9	29,9	400V 3N AC	49,5	
	ESC-T49/P	55883	800x900x900	-	-	-	-	4 x 3,4 (1,5)	-	13,6	400V 3N AC	29,5	
	ESC-T49/1	55885	800x900x900	540x730x300 GN 2/1	-	-	-	4 x 3,4 (1,5)	5,9	19,5	400V 3N AC	29,6	
	ESC-T49/1K	55888	800x900x900	540x680x300	-	-	-	4 x 3,4 (1,5)	6,6	20,2	400V 3N AC	29,6	

Aansluiting: - Electrisch

Gaskookplaten / Gasfornuizen met gasoven



PS-40-2



PS-80-4



PS-T27/P
PS-T29/P



PS-T47/P
PS-T49/P



PS-T47/1
PS-T49/1



PS-T67/P
PS-T69/P



PS-T67/1-O



PS-T69/1-O



PS-T69/1A(M)



PS-T1/1



PS-T49/PM



PS-T49/1M



PS-T69/PM




PS-T69/1-OM




PS-T2+1/1-O




PS-40-2
PS-80-4



PS-T27/P
PS-T47/P
PS-T29/P
PS-T49/P
PS-T49/PM



PS-T47/1
PS-T67/1-O
PS-T49/1
PS-T49/1M
PS-T69/1-O
PS-T69/1-OM
PS-T69/1A(M)
PS-T1/1
PS-T2+1/1-O



PS-T67/P
PS-T69/P
PS-T69/PM

Aansluiting

- Gas

Lijn	Model	Art.nr.	Afmetingen		Capaciteit					
					Branders				Oven	Totaal
			Apparaat	Oven	3,5 kW	5,5 kW	7,0 kW	12 kW	kW	kW
KOGAST 600	PS-40-2	20945	400x600x340	-	2	-	-	-	-	7
	PS-80-4	20950	800x600x340	-	4	-	-	-	-	14
KOGAST 700	PS-T27/P	55836	400x700x900	-	1	1	-	-	-	9
	PS-T47/P	55750	800x700x900	-	2	1	1	-	-	19,5
	PS-T47/1	55837	800x700x900	540x570x300 GN 1 1/2	2	1	1	-	6,5	26
	PS-T67/P	55838	1200x700x900	-	3	2	1	-	-	28,5
	PS-T67/1-O	55839	1200x700x900	540x570x300 GN 1 1/2	3	2	1	-	6,5	35
KOGAST 900	PS-T29/P	55891	400x900x900	-	1	-	1	-	-	10,5
	PS-T49/P	55892	800x900x900	-	1	2	1	-	-	21,5
	PS-T49/PM	52139	800x900x900	-	-	-	4	-	-	28
	PS-T69/P	55893	1200x900x900	-	2	2	2	-	-	32
	PS-T69/PM	52141	1200x900x900	-	-	-	6	-	-	42
	PS-T49/1	55894	800x900x900	540x680x300 GN 2/1	1	2	1	-	8,6	30,1
	PS-T49/1M	52140	800x900x900	540x680x300 GN 2/1	-	-	4	-	8,6	36,6
	PS-T69/1-O	55895	1200x900x900	540x680x300 GN 2/1	2	2	2	-	8,6	40,6
	PS-T69/1-OM	52142	1200x900x900	540x680x300 GN 2/1	-	-	6	-	8,6	50,6
	PS-T69/1A	55896	1200x900x900	940x670x300	2	2	2	-	10	42
	PS-T69/1A-M	52361	1200x900x900	940x670x300	-	-	6	-	10	52
	PS-T1/1	55897	800x900x900	540x680x300 GN 2/1	-	-	-	1	8,6	20,6
	PS-T2+1/1-O	55898	1200x900x900	540x680x300 GN 2/1	1	-	1	1	8,6	31,1

Aansluiting - Gas


Gasfornuizen met elektrische oven




KS-T47/1
KS-T47/1K
KS-T49/1
KS-T49/1K




KS-T(2+2)7/P
KS-T(2+2)9/P



KS-T(2+2)7/1
KS-T(2+2)7/1K
KS-T(2+2)9/1
KS-T(2+2)9/1K




KS-T67/1-O
KS-T67/1K-O
KS-T69/1-O
KS-T69/1K-O



KS-T49/1M
KS-T49/1KM



KS-T69/1-OM
KS-T69/1K-OM

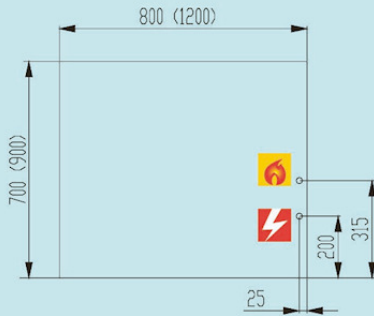

KS-T47/1
KS-T47/1K
KS-T49/1
KS-T49/1K
KS-T49/1M
KS-T49/1KM

KS-T67/1-O
KS-T67/1K-O
KS-T69/1-O
KS-T69/1K-O
KS-T69/1-OM
KS-T69/1K-OM

KS-T(2+2)7/P
KS-T(2+2)7/1
KS-T(2+2)7/1K
KS-T(2+2)9/P
KS-T(2+2)9/1
KS-T(2+2)9/1K

Aansluiting

- Elektrisch
- Gas

Lijn	MODEL	Art. Nr.	Afmetingen (mm/mm)		capaciteit								spanning
			Apparaat	Oven	Branders / kookplaten					Oven	Totaal		
					Gas 3,5 kW	Gas 5,5 kW	Gas 7,0 kW	El. 2 kW	El. 2,5 kW	El. kW	Gas kW	El.	
KOGAST 700	KS-T47/1	55840	800x700x900	540x530x300 GN 1 1/2	2	1	1	-	-	4,5	19,5	4,5	400V 2N AC
	KS-T47/1K	55841	800x700x900	540x480x300 GN 1 1/2	2	1	1	-	-	6,7	19,5	6,7	400V 3N AC
	KS-T67/1-O	55845	1200x700x900	540x530x300 GN 1 1/2	3	2	1	-	-	4,5	28,5	4,5	400V 2N AC
	KS-T67/1K-O	55846	1200x700x900	540x480x300 GN 1 1/2	3	2	1	-	-	6,7	28,5	6,7	400V 3N AC
	KS-T(2+2)7/P	55842	800x700x900	-	1	1	-	2	-	-	9	4	400V 2N AC
	KS-T(2+2)7/1	55843	800x700x900	540x530x300 GN 1 1/2	1	1	-	2	-	4,5	9	8,5	400V 3N AC
	KS-T(2+2)7/1K	55844	800x700x900	540x480x300 GN 1 1/2	1	1	-	2	-	6,7	9	10,7	400V 3N AC
KOGAST 900	KS-T49/1	55900	800x900x900	540x730x300 GN 2/1	1	2	1	-	-	5,9	21,5	5,9	400V 2N AC
	KS-T49/1M	52135	800x900x900	540x730x300 GN 2/1	-	-	4	-	-	5,9	28,0	5,9	400V 2N AC
	KS-T49/1K	55899	800x900x900	540x680x300	1	2	1	-	-	6,6	21,5	6,6	400V 3N AC
	KS-T49/1KM	52137	800x900x900	540x680x300	-	-	4	-	-	6,6	28,0	6,6	400V 3N AC
	KS-T(2+2)9/P	55901	800x900x900	-	1	-	1	-	2	-	10,5	5	400V 2N AC
	KS-T(2+2)9/1	55902	800x900x900	540x730x300 GN 2/1	1	-	1	-	2	5,9	10,5	10,9	400V 3N AC
	KS-T(2+2)9/1K	55903	800x900x900	540x680x300	1	-	1	-	2	6,6	10,5	11,6	400V 3N AC
	KS-T69/1-O	55904	1200x900x900	540x730x300 GN 2/1	2	2	2	-	-	5,9	32	5,9	400V 2N AC
	KS-T69/1-OM	52136	1200x900x900	540x730x300 GN 2/1	-	-	6	-	-	5,9	42	5,9	400V 2N AC
	KS-T69/1K-O	55905	1200x900x900	540x680x300	2	2	2	-	-	6,6	32	6,6	400V 3N AC
KS-T69/1K-OM	52138	1200x900x900	540x680x300	-	-	6	-	-	6,6	42	6,6	400V 3N AC	

Technische aanpassingen voorbehouden



KOGAST Grosuplje d.d.
Adamičeva c. 36, SI-1290 Grosuplje, Slovenija
Tel.: +386 178 66 300 N.C., Fax: +386 178 66 320
E-mail: sales@kogast.si • Internet: <http://www.kogast.si>